


- High grade stainless steel
- Load rating up to 180kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Hold-in

10,000

- Acabado de acero inoxidable
- Capacidad de carga hasta 180kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 19,1mm
- Ideal para entornos en los que el acero dulce podría estar sujeto a corrosión
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Finitura in acciaio inossidabile
- Portata fino a 180kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 19,1mm
- Ideale per ambienti in cui l'acciaio dolce può essere soggetto a corrosione
- Trattenimento in posizione di chiusura

**Stainless steel**  
**Acero inoxidable**  
**Acciaio inossidabile**

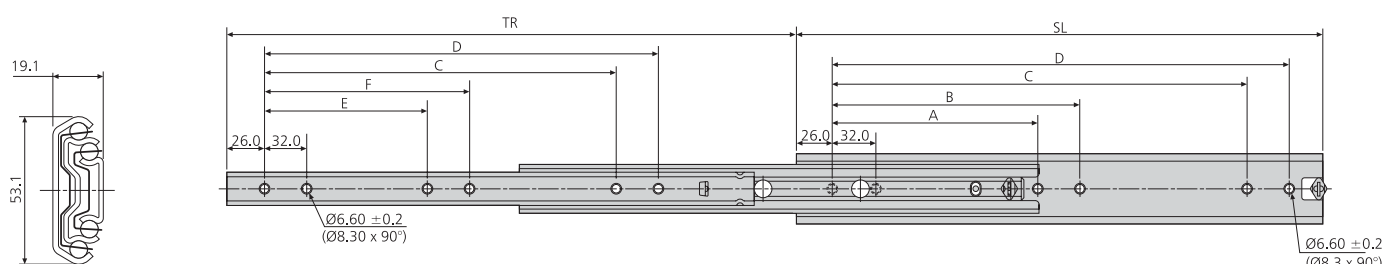

DS5321	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DS5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.70	140
DS5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	1.96	150
DS5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.24	160
DS5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.56	170
DS5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	2.84	180
DS5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.13	170
DS5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.43	160
DS5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.03	130
DS5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.55	100

**Notes:**

- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw

**Notas:**

- Recomendaciones de montaje: tornillo avellanado M5/tornillo avellanado euro de 6mm

**Note:**

- Consigli per il fissaggio: vite M5 a testa svasata/ vite Euro a testa svasata da 6mm