
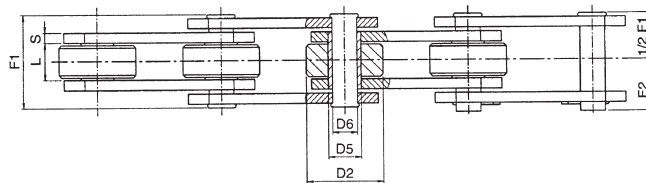


C A T E N E T R A S P O R T O C R T ®



CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

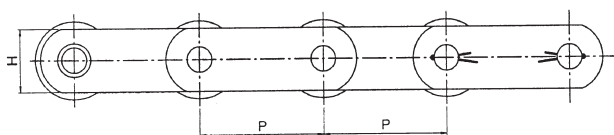

CATENA

A PERNI PIENI



	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.1205	50	11.5	25	8.35	5.7	18	2.5	25.5	15.4	18.000	1.7
1.1206	50	11.5	25	11	8	20	3	28.8	16.5	22.000	1.9
1.1400	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	3
1.1500	50	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	3.9
1.1502	100	15	31	13.2	10	25	4	36.6	20.7	40.000	2.7
1.1703	100	22	40	17	12	35	4	44	25	75.000	4.9

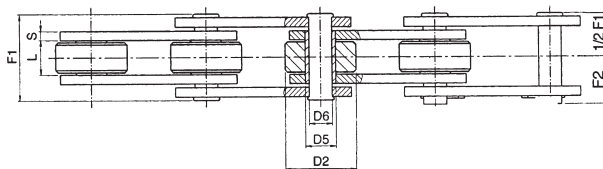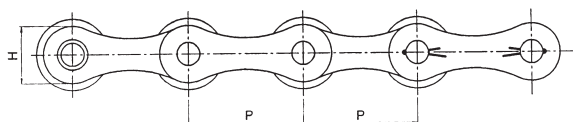

CATENA

A PERNI PIENI TIPO " B "

	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
1.1400 B	50	15	31	13.2	10	23	3	32.6	19.2	32.000	2.5

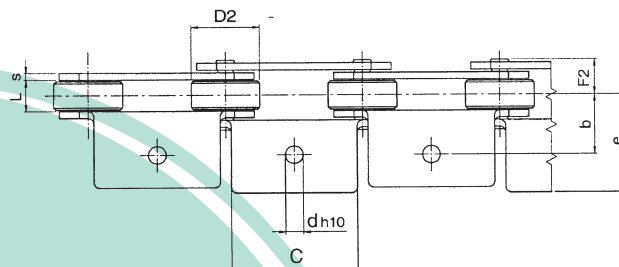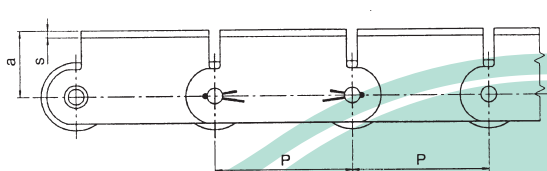



CATENA

A PERNI PIENI CON ATTACCHI

	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 A1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	12.75	18.000	0.035

C A T E N E T R A S P O R T O C R T [®]



CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

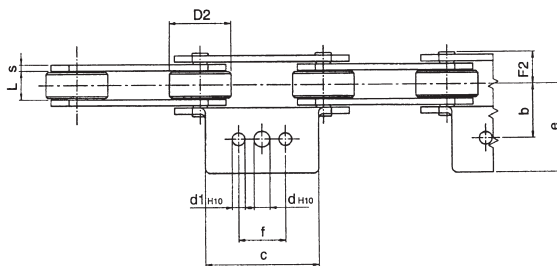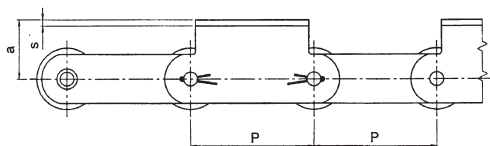

CATENA

A PERNI PIENI CON ATTACCHI



	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	d1 mm	f mm	L mm	F2 mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 A1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5			11.5	12.75	18.000	0.035
1.1400 A1-02	50	31	35	31	60	10.5	48.5	3	8.5	25	15	16.3	32.000	0.050
1.1500 A1-02	50	31	35	32	45	10.5	48	4	8.5	25	15	18.7	40.000	0.070

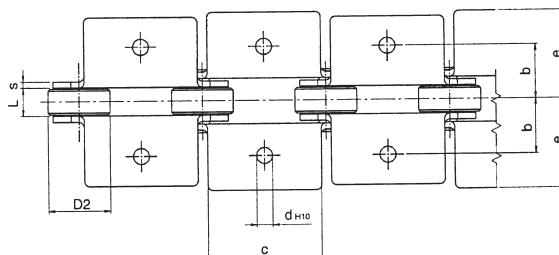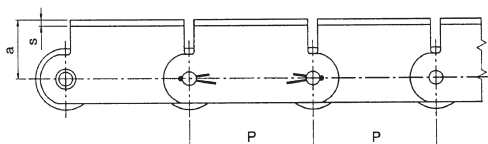

CATENA

A PERNI PIENI CON ATTACCHI

	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 K1-01	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035

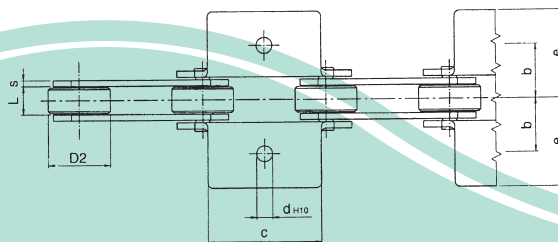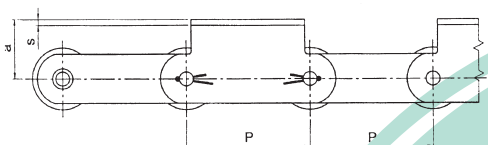



CATENA

A PERNI PIENI CON ATTACCHI

	P mm	D2 mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	s mm	L mm	Carico rottura N. min.	Sovrappeso attacco Kg.
1.1205 K1-02	50	25	24	22	46	6.5	36	2.5	11.5	18.000	0.035



C A T E N E T R A S P O R T O C R T [®]

CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

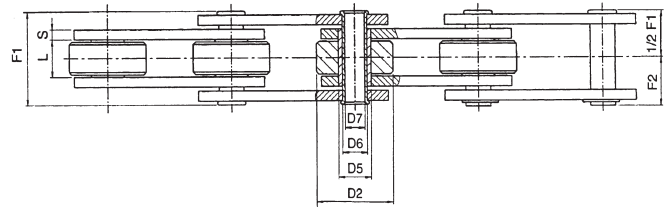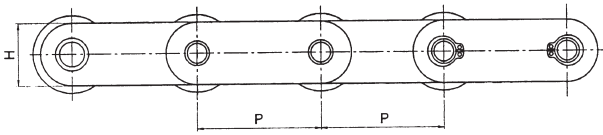



CATENA	A PERNI FORATI											Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm			
1.2250	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	30.000	1.8	
*1.2250 SS	50	11.5	25	11	9	6.2	20	2.5	26	14.5	20.000	1.8	
1.2400	50	15	31	17	14	10.2	25	3	31	17.5	35.000	3.0	
1.2500	50	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.6	
1.2501	75	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	3.1	
1.2502	100	15	31	17	14	10.2	25	4	35	19.5	40.000	2.6	

* Inox

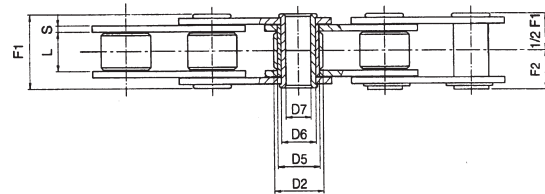
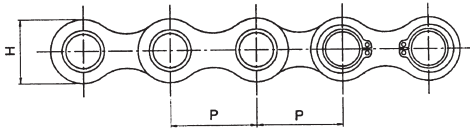


CATENA	A PERNI FORATI											Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm			
*1.3520Z	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	25.000	2.2	
1.3520R	35	16	20	17	14	10.2	26	2.5	30	16.7	37.000	2.2	

* Zincata

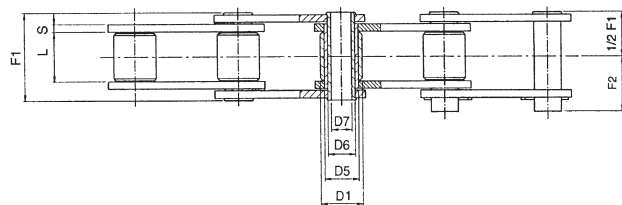

CATENA	A PERNI FORATI ZINCATE											Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	D7 mm	H1 mm	S mm	F1 mm	F2 mm			
1.1260Z	41.75	20.5	17	13.8	11	8.3	21.4	3	36	22.7	27.000	1.5	

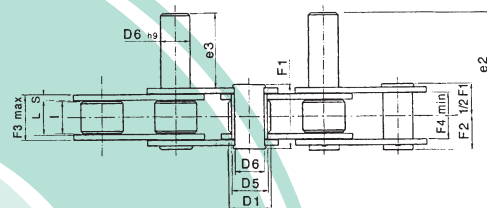

CATENA	A PERNI SPORGENTI ZINCATE													Carico rottura N. min.	Peso catena Kg.m
	P mm	L mm	D2 mm	D5 mm	D6 mm	e2 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	e3 mm	F3 max mm	F4 min mm		
1.3521Z	35	16	20	13	10	48.5	26	2.5	31	19	35	21	21.5	35.000	2.8

N.B. Tutte le catene CRT[®] sono sottoposte a pre-tensionamento di 1/3 rispetto al carico di rottura minimo per stabilizzarne dimensioni e allungamento.