


PIASTRE BLOCCAGGIO PER CINGHIE

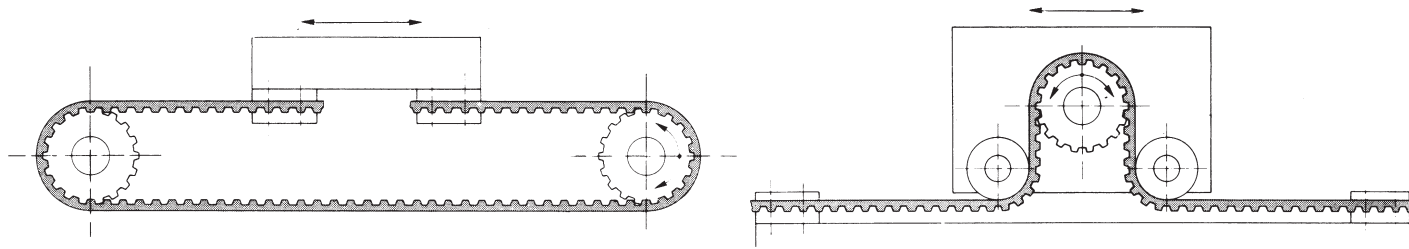

Il fissaggio delle cinghie mediante piastre di bloccaggio permette di trasformare il moto rotatorio delle pulegge, in moto rettilineo alternato di tavole o altri dispositivi particolarmente indicate per il bloccaggio delle cinghie a metraggio.

PIASTRE PER CINGHIE POWERGRIP® POSITIVE

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						025	037	050	075	100
						C				
XL	6	5.5	3.5	42.5	8	25.5	28.5			
L	8	9.0	5.0	76.6	15			39	45	51.5
H	10	11.0	9.0	106.9	22			45	51	57.5

PIASTRE PER CINGHIE POWERGRIP® HDT®

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)														
						9	15	20	25	30	40	50	55	85	115	170				
						C														
5M	6	5,5	3,2	41,5	8	28	34		44											
8M	8	9	5	66	15			45		55		75				110				
14M	10	11	9	116	22						71		86	116	146	201				

PIASTRE PER CINGHIE PASSO METRICO "T"

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						10	16	25	32	50
						C				
T5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44		
T10	8	9	5	80	15		41	50	57	75

PIASTRE CT PER CINGHIE PASSO METRICO "AT"

PASSO	F	d	B	A	S	L (Larghezza cinghia)				
						10	16	25	32	50
						C				
CT5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44		
CT10	8	9.0	5.0	80.0	15		41	50	57	75

MATERIALE: ALLUMINIO

