

simalube multipoint - il distributore automatico di lubrificante multipunto per piccole quantità di lubrificante



5 x 8 ml di lubrificante

Con simalube multipoint è possibile lubrificare 5 punti di lubrificazione con 8 ml di lubrificante per un periodo da 1 a 12 mesi. Ciascun punto viene lubrificato costantemente con olio oppure con grasso. Una volta svuotato, il distributore può essere facilmente rimosso dalla calotta di connessione grazie ad un intelligente sistema a scatto. I lubrificatori simalube multipoint vengono forniti con diversi tipi di lubrificanti (grassi e oli). La durata può essere modificata in qualsiasi momento adattandolo alle vostre esigenze.

simalube multipoint

- 5 x 8 ml di lubrificante (grasso oppure olio)
- Perfettamente adatto per lubrificare le guide lineari
- Durata selezionabile da 1 a 12 mesi con costante possibilità di regolazione
- Rimozione dalla calotta di connessione con sistema a scatto
- Raccordi rapidi per tubo flessibile Diam. 4/2.7mm




Prodotto in svizzera /
brevettato a livello mondiale



Il distributore simalube multipoint con testa di comando per lo sviluppo di gas brevettata a livello mondiale, lubrifica 5 punti di lubrificazione in modo affidabile, automaticamente per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per un periodo da 1 a 12 mesi .

Il distributore compatto multipoint si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- 5 punti di lubrificazione possono essere lubrificati simultaneamente con lo stesso distributore
- Affidabile. Una volta installato funziona autonomamente fino al momento della sostituzione
- Regolazione da 1 a 12 mesi sempre modificabile
- Contenuto: 5x8 ml di lubrificante (grasso oppure olio)
- Possibilità di controllo in qualsiasi momento attraverso il corpo trasparente (controllo della quantità)
- Rapporto ottimale tra dimensione e contenuto di lubrificante. Possibilità di installazione anche in condizioni di spazio ristrette
- Il sistema chiuso ermeticamente impedisce l'infiltrazione di sostanze contaminanti
- Ecologico
- Facile smaltimento
- Vasta gamma di accessori facili da applicare quali adattatori, tubi e spazzole.
- Gamma di temperature da -20°C a 55°C.

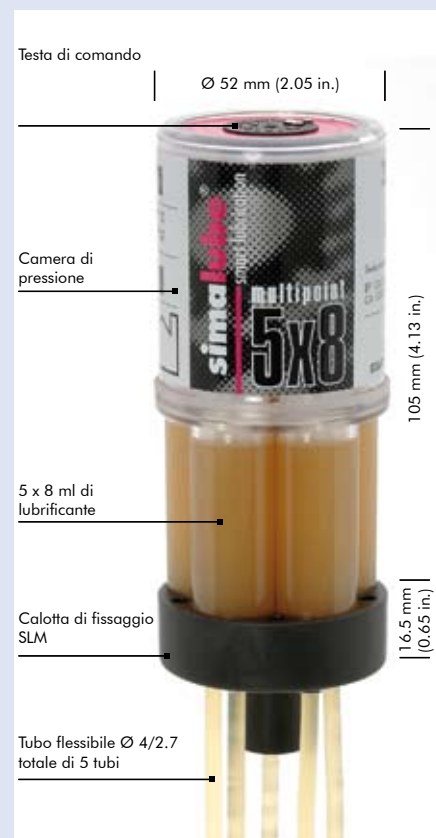

Lubrificanti standard simalube multipoint

N°.	Applicazione	Gamma di temperatura (nella zona da lubrificare)	Olio base	Addensante	Viscosità olio a 40°C
SLM01	grasso universale	- 30 / + 120°C	minerale	Li/Ca	118 mm ² /s
SLM06	grasso fluido	- 40 / + 110°C	minerale	Li/Ca	98 mm ² /s
SLM10	grasso alimentare	- 30 / + 140°C	sintetico	Al	118 mm ² /s
SLM14	olio per catene	- 10 / + 90°C	minerale		68 mm ² /s

Accessori per simalube multipoint

Raccordo rapido per tubo flessibile ø 4 mm		Tubo flessibile diametro ø 4 / 2.7mm		Calotta SLM femmina per simalube multipoint	
D	R 1/8 R 1/4 M5 M6	L	al metro	D	5 x ø 4mm
Nr.	1170 1171 1172 1173	Nr.	2100/...m	Nr.	2900